



FLOORING

TRABAJOS DE UN DÍA, MAS VELOCIDAD
PARA AUMENTAR PRODUCTIVIDAD

CONSTRUYENDO CONFIANZA



PISOS EPÓXICOS

Productos de curado rápido

SIKA HACE POSIBLE LA ALTA EFICIENCIA

con soluciones para pisos de alto rendimiento en diversas áreas:

Sikafloor®-1590

Sikafloor®-1590 es un nuevo producto de imprimación epóxica donde el tiempo de curado se reduce más de un 50%.

Sikafloor®-2650

Nuestros clientes pueden acelerar aún más el tiempo de curado de todo el sistema de recubrimiento epóxico combinandolo con el nuevo acabado epóxico de curado rápido Sikafloor®-2650.

Sikafloor®-54 Booster

Mediante el uso del Sikafloor®-54 Booster, es posible un ajuste flexible del tiempo de curado para reaccionar a los cambios a corto plazo de las condiciones de la obra ¡Exactamente de acuerdo a sus necesidades!.

Con estos productos se garantiza una rápida renovación de las áreas y una rápida puesta en servicio. Tanto los aplicadores como los propietarios se benefician del tiempo ahorrado para aumentar su eficacia y rentabilidad comercial

PUESTA EN SERVICIO

DESPUÉS DE:

10 hrs.

Con Sikafloor®-1590
y Sikafloor®-2650

72 hrs.

Sistemas convencionales



BENEFICIOS

MÁS PROYECTOS

Proyectos simultáneos

REDUCCIÓN EN TIEMPOS DE ESPERA


Entre los pasos de aplicación del sistema

AUMENTO DE SUSTENTABILIDAD

Bajos VOC, reducción de energía eléctrica y recursos, bajo olor

RÁPIDA PUESTA EN SERVICIO

Y uso del piso

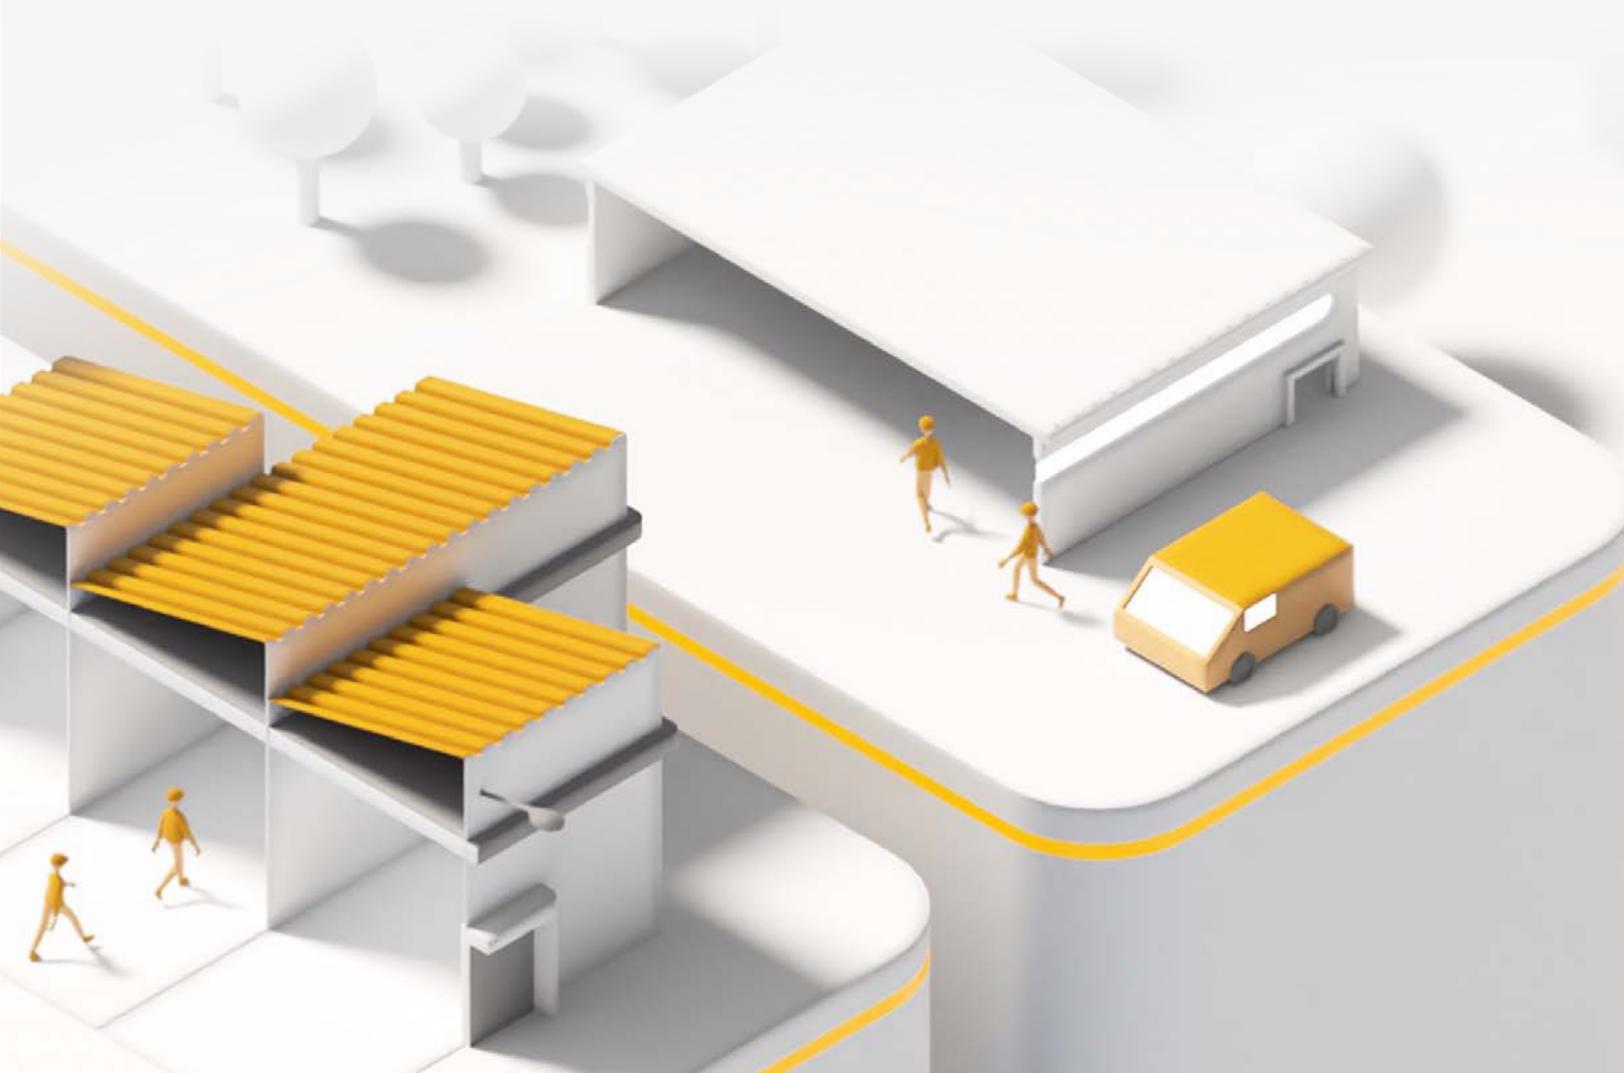




AUMENTA TU PRODUCTIVIDAD

LA GRAN VENTAJA de la nueva tecnología el rápido curado en conjunto de la facilidad de aplicar todo el sistema en un solo día con el fin de reducir tiempos durante la instalación.

Esto asegura una alta productividad y eficiencia en costo del proceso de aplicación.

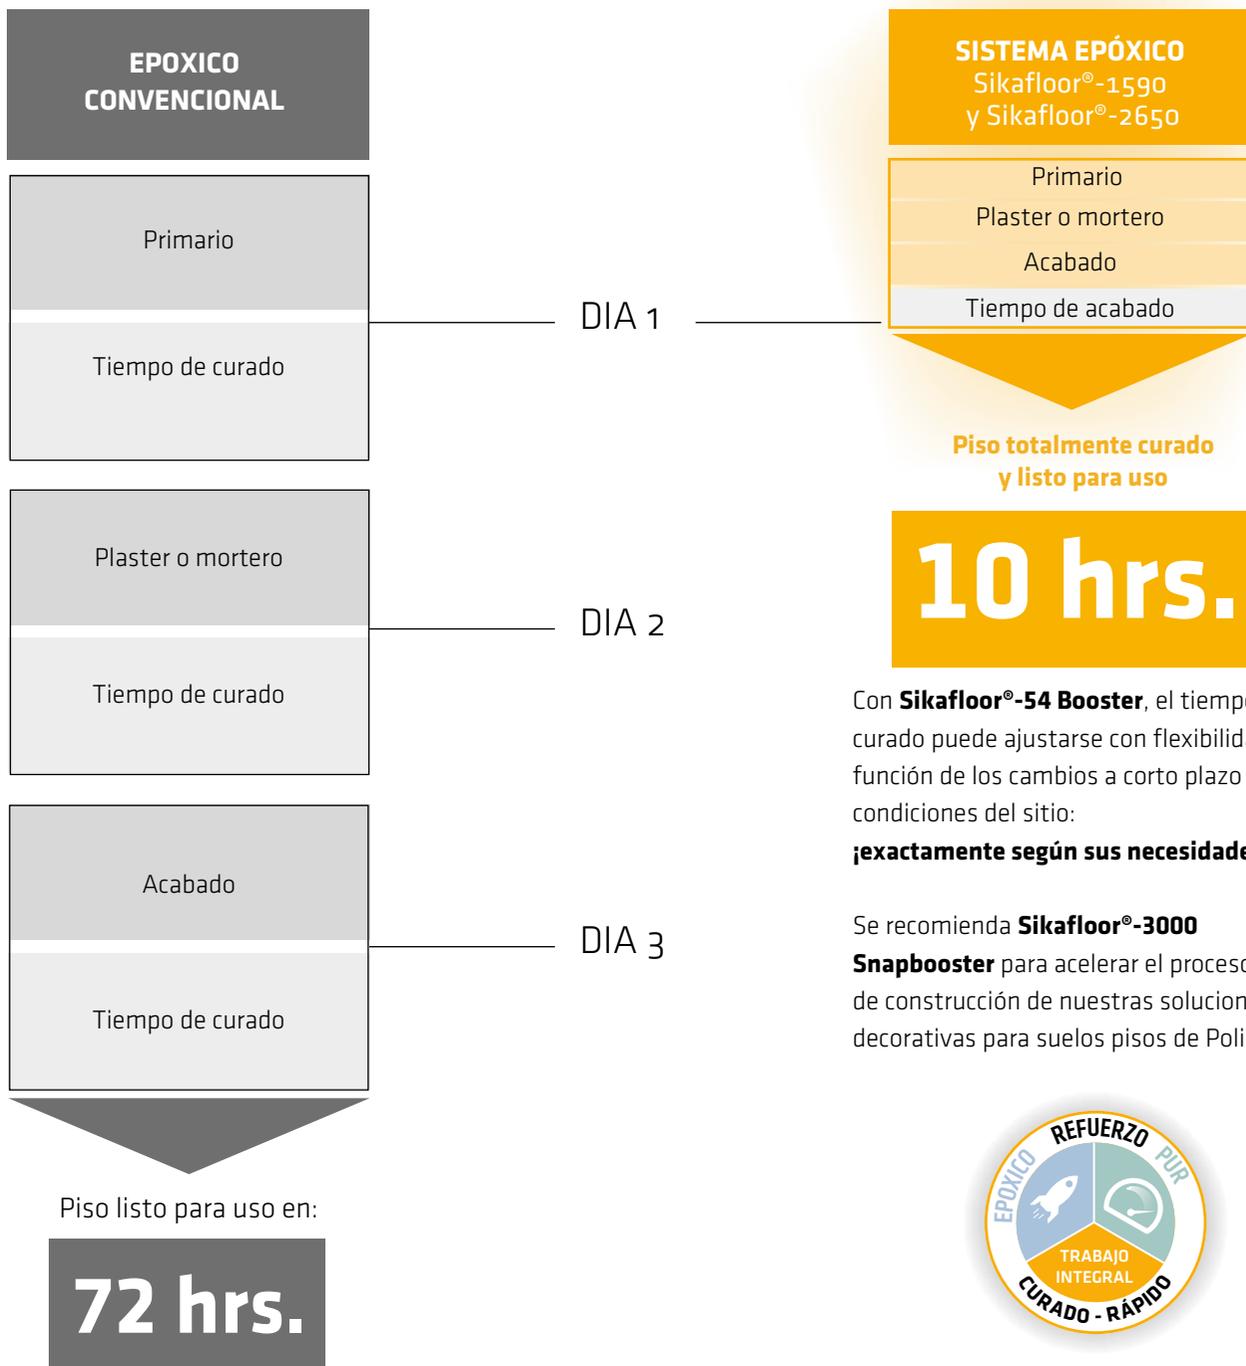

TRABAJOS DE UN DÍA

Aplicación del sistema completo en un solo día

CON LOS NUEVOS productos epóxicos de rápido curado, Sikafloor®-1590 y Sikafloor®-2650, Sika permite la aplicación de todo el sistema incluso a bajas temperaturas. Con esta ventaja única, podemos acelerar el proceso de instalación y devolver un rápido retorno al servicio.

PRIMARIOS

Sikafloor®-1590

Imprimante epóxico de 2 componentes, curado rápido, bajo olor y scratch coat para sistemas de poliuretano y epóxicos.

NUEVO

Sikafloor®-151

Imprimante epóxico de 2 componentes, de bajo olor, multiusos, con relleno y scratch coat para sistemas de poliuretano y epóxicos Sikafloor®

ACABADOS Y SELLOS

Sikafloor®-2650

Revestimiento epóxico de 2 componentes, coloreado (gris), decurado rápido y bajo olor.

NUEVO

Sikafloor®-264

Revestimiento epóxico de 2 componentes, coloreado, multiuso, para sistemas de autonivelantes, liso o con textura.

Sikafloor®-3000

Revestimiento bicomponente, coloreado, estable a los rayos UV, de baja emisión, poliuretano elástico y autonivelante para sistemas Sika ComfortFloor®.

Sikafloor®-304 W

Sellador de poliuretano base agua, transparente, de 2 componentes, para sistemas Sika ComfortFloor®.

ACELERANTES

Sikafloor®-54 Booster




Sikafloor®-3000 Snapbooster

SISTEMA CLÁSICO

Sikafloor® MultiDur ES-26

Liso, epóxico pigmentado

1. PRIMARIO: Sikafloor®-151
2. ACABADO : Sikafloor®-264

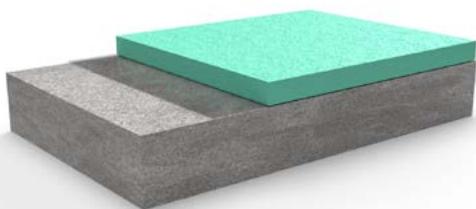


CLÁSICO ACELERADO

Sikafloor® MultiDur ES-26

Liso, epóxico pigmentado de rápido curado

1. PRIMARIO: Sikafloor®-1590
+Sikafloor®-54 Booster (opc)
2. ACABADO: Sikafloor®-264

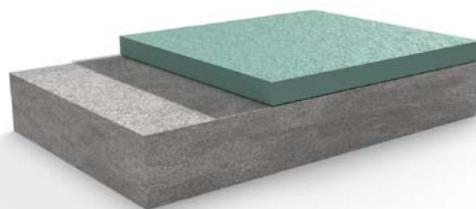


EL MÁS RÁPIDO

Sikafloor® MultiDur ES-11

Revestimiento epóxico coloreado, de curado rápido y bajo olor

1. PRIMARIO: Sikafloor®-1590
+Sikafloor®-54 Booster (opc)
2. ACABADO: Sikafloor®-2650
+Sikafloor®-54 Booster (opc)

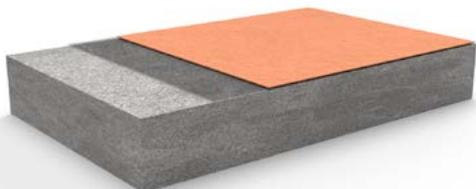


EL DECORATIVO

Sika® ComfortFloor® PS-24 / Marble FX


Poliuretano decorativo, estable a los rayos UV, elástico y con bajo contenido en COV

1. PRIMARIO: Sikafloor®-1590
+Sikafloor®-54 Booster (opc)
2. ACABADO: Sikafloor®-3000/FX
+Sikafloor®-3000 Snapbooster (opc)
3. ACABADO: Sikafloor®-304 W

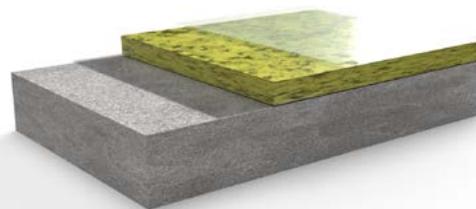

TRABAJOS DE UN DÍA

Aplicación del sistema completo en un solo día

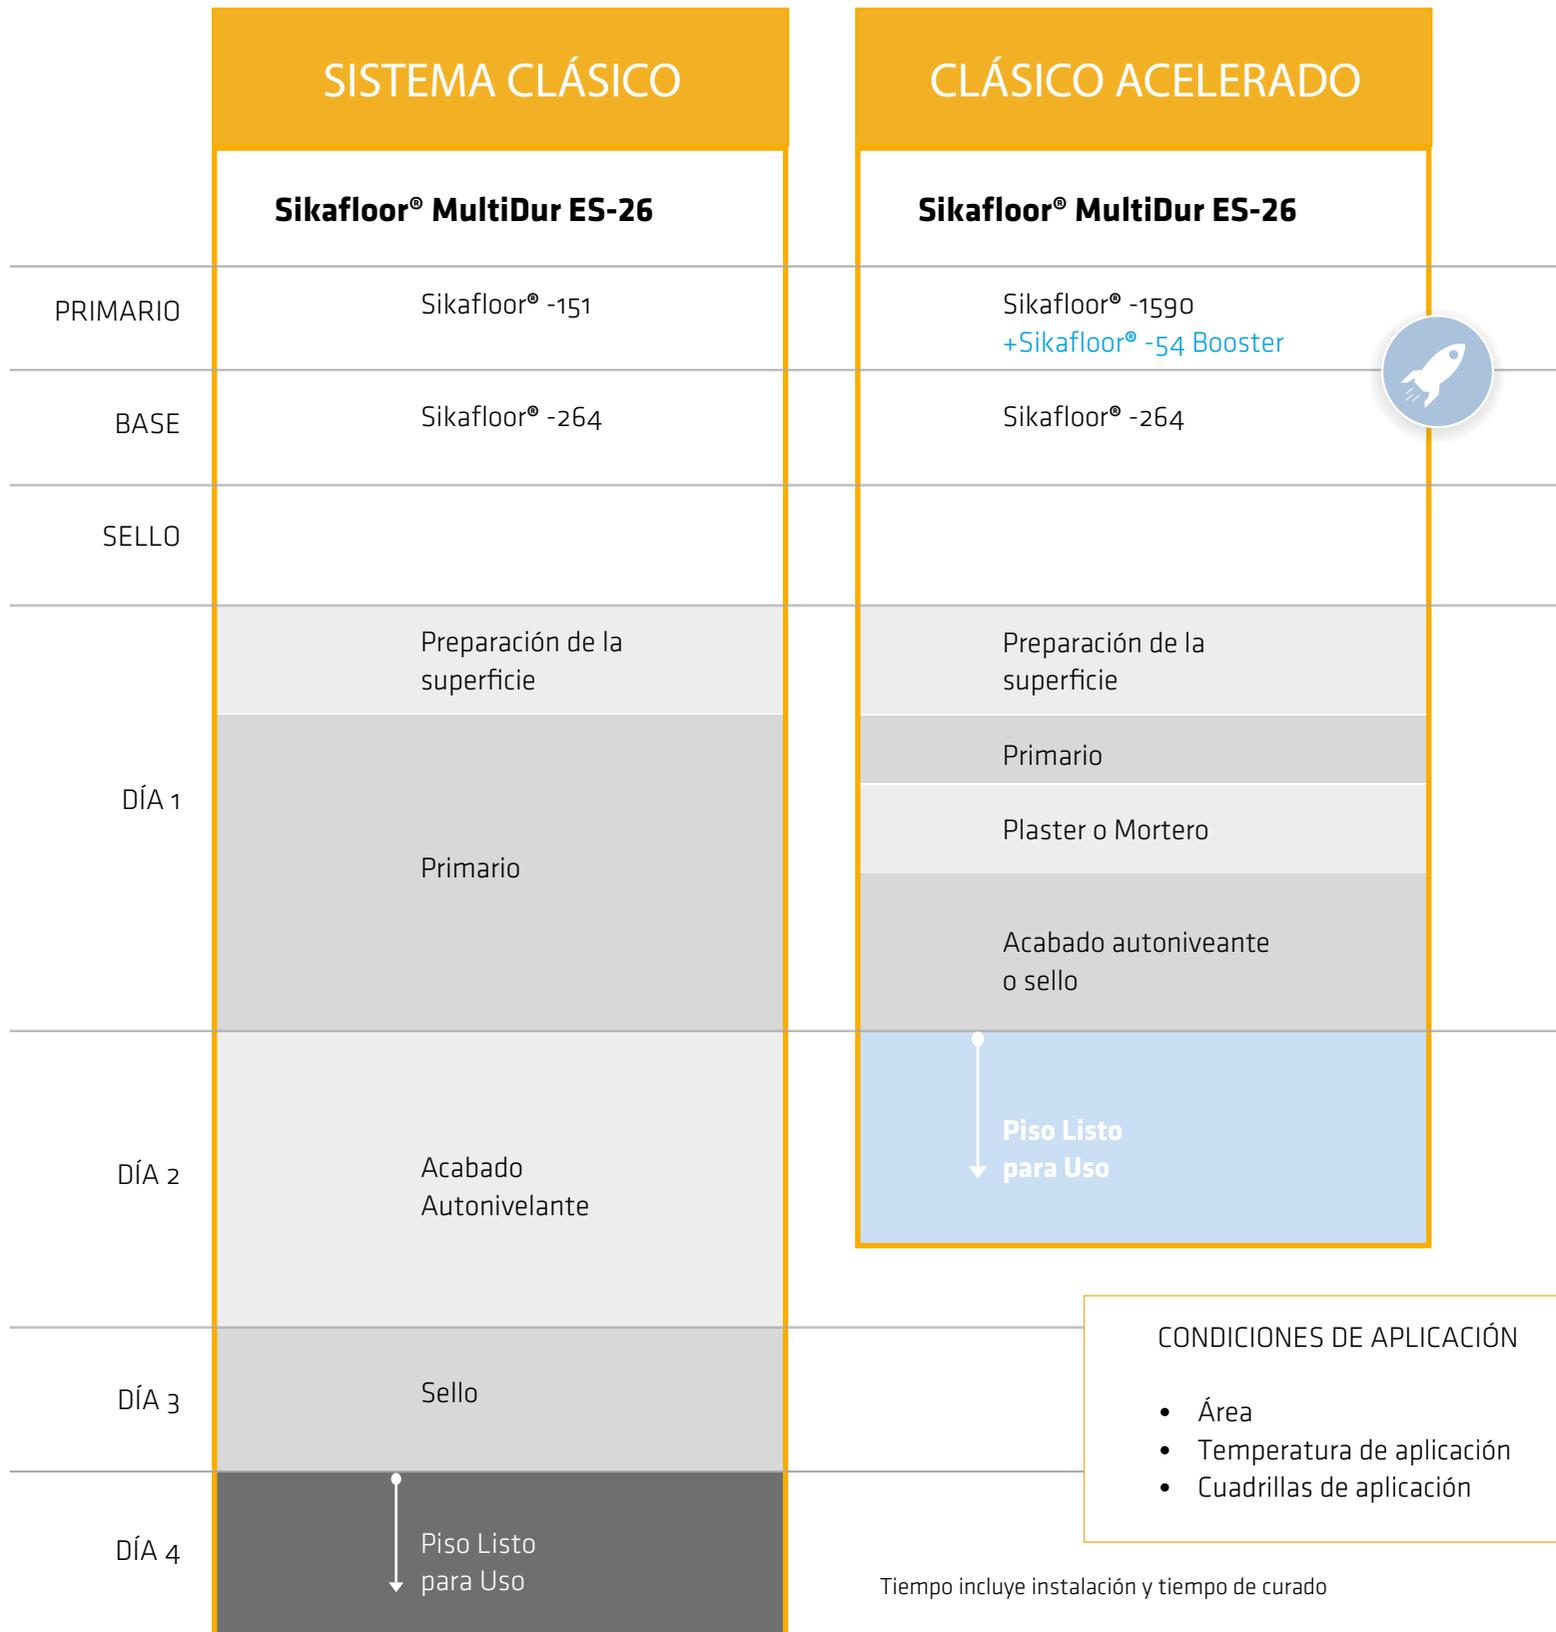

EL MÁS RÁPIDO

Sikafloor® MultiDur ES-11

Sikafloor® -1590
+Sikafloor® -54 Booster



Sikafloor® -2650
+Sikafloor® -54 Booster

Preparación de la superficie

Primario

Plaster o Mortero

Sello

Piso Listo para Uso

EL DECORATIVO

Sikafloor® ComfortFloor® PS-24 / Marble FX

Sikafloor® -1590
+Sikafloor® -54 Booster



Sikafloor® -3000 / FX
+Sikafloor® -3000 Snapbooster

Sikafloor® -304 W

Preparación de la superficie

Primario

Plaster o Mortero

Acabado autoniveante o sello

Piso Listo para Uso

PRIMARIO

BASE

SELLO

DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4


100 m² superficie
23°C
Dos Personas

AJUSTE DEL TIEMPO DE CURADO

Sikafloor® Boosters

EL TURBO PARA RESINAS EPOXICAS, Sikafloor®-54 Booster acelera el tiempo de curado para garantizar la rápida instalación de los sistemas y la rápida puesta en servicio del piso. Dependiendo del alcance del proyecto, la temperatura del sustrato y el tamaño de la cuadrilla, el acelerador puede añadirse a los nuevos productos de base epóxica estándar o a los que ya son de curado rápido.

A continuación, se muestra una comparación de los tiempos de espera hasta que las capas pueden pisarse, medidos a dos temperaturas ambiente estándar:

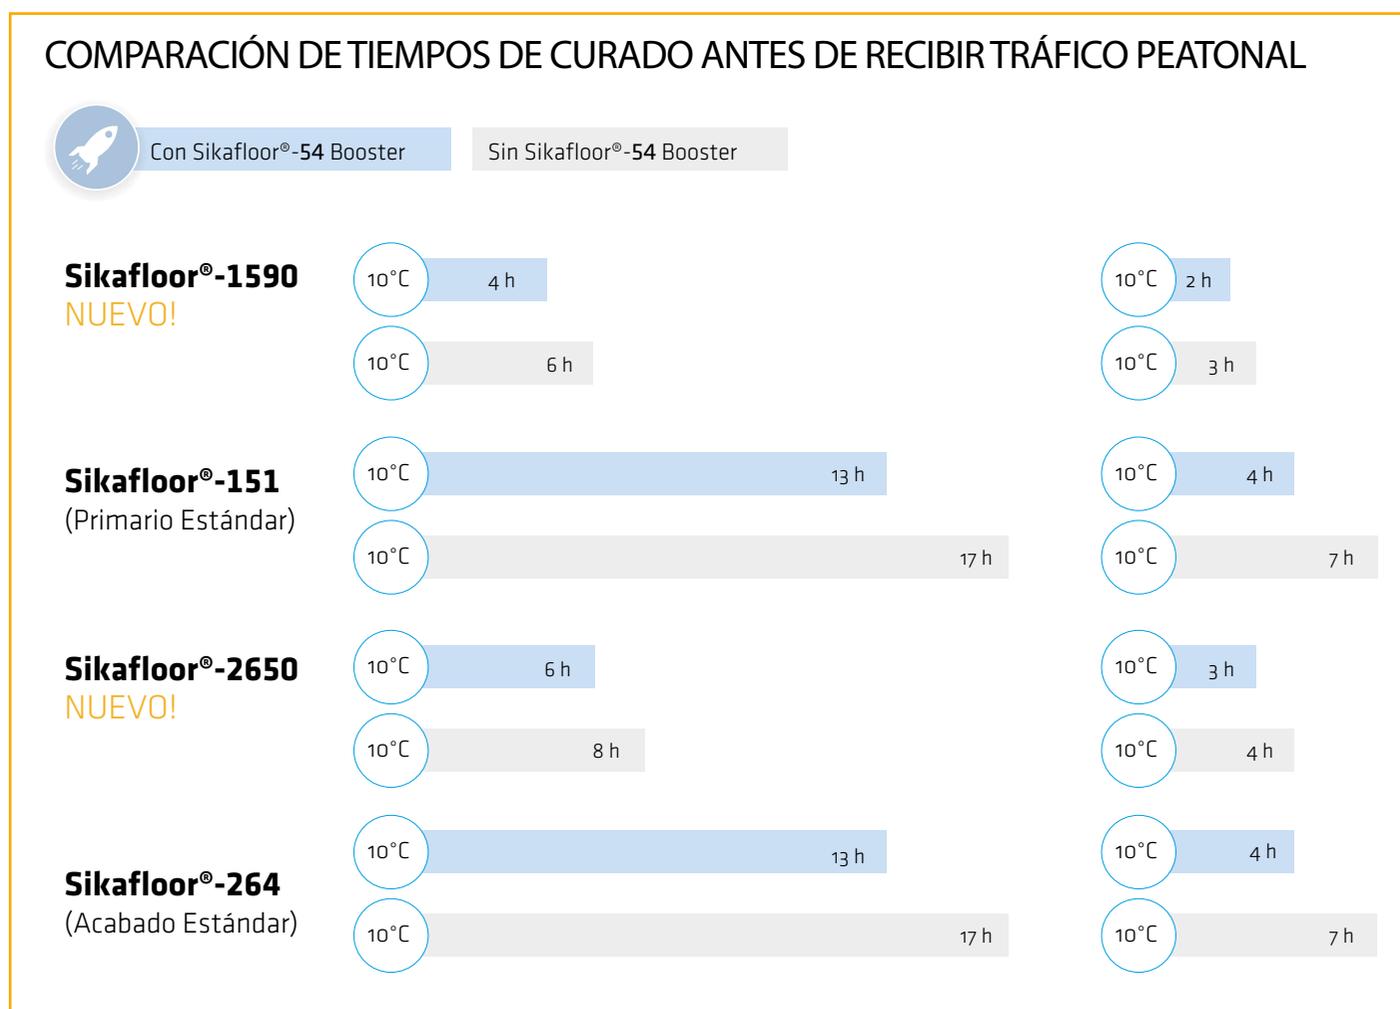

BENEFICIOS

EL ACELERADOR PARA RECUBRIMIENTOS DE POLIURETANO, Sikafloor®-3000 Snapbooster


hace que la capa de recubrimiento se cure extremadamente rápido, mientras que el tiempo abierto para la aplicación permanece inalterado.

Sin embargo, el proceso de curado posterior es extremadamente acelerado. Esto permite la aplicación de todas las capas del sistema de suelo en un solo día, algo crucial para los proyectos en los que el tiempo es un factor crítico.

EJEMPLO DE FLUJO DE UNA APLICACIÓN

Sikafloor®-1590 + Sikafloor®-3000 Snapbooster

Area a recubrir: 100 m²

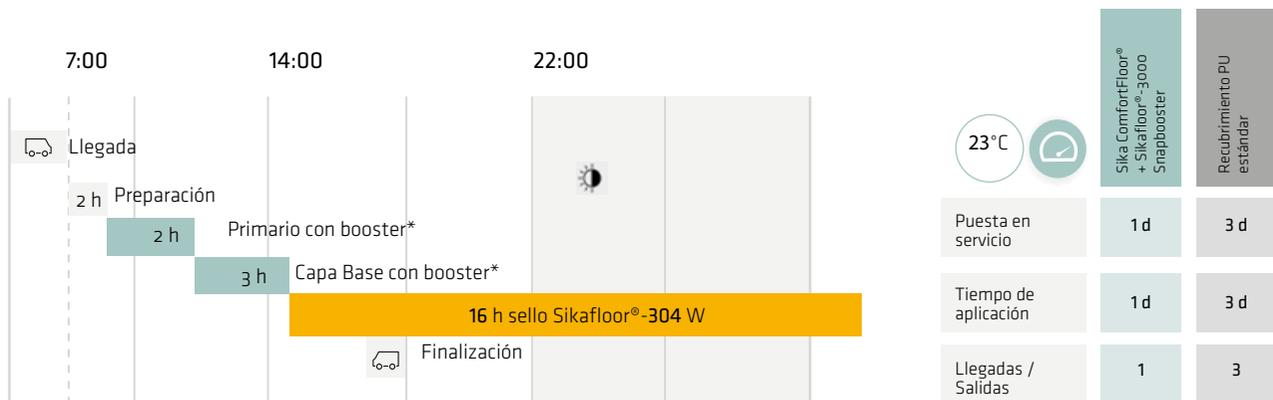

* Curing till accessibility

REDUCE TIEMPOS MUERTOS

Gracias a la rápida puesta en servicio

FACIL DE USAR

Adición fácil de acelerante en el mezclado


RAPIDAS SOLUCIONES DE APLICACION

Para proyectos nuevos y de mantenimiento

EFICIENTE Y SEGURO

En aplicaciones para pisos

SOCIO GLOBAL CON EXPERIENCIA Y SERVICIO LOCAL

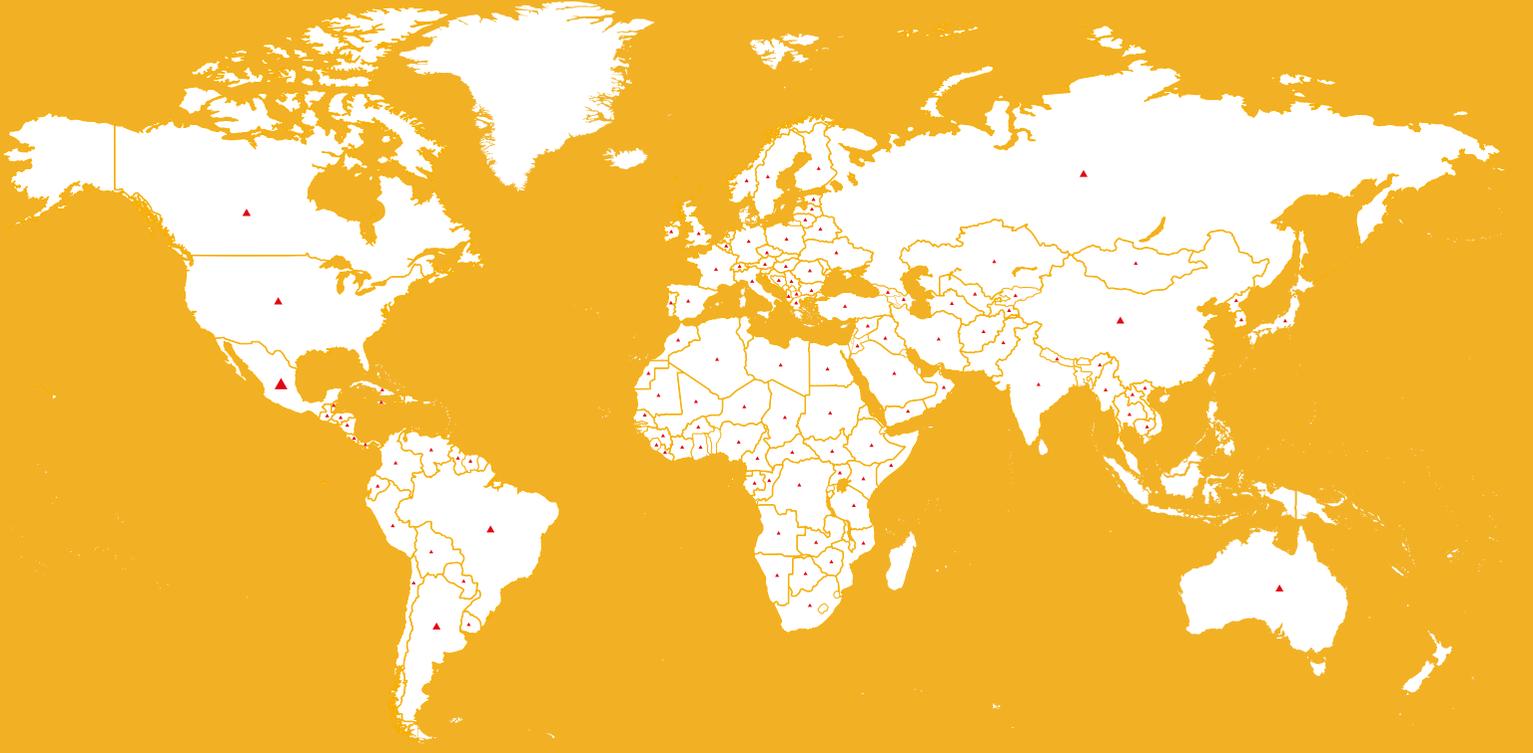

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Contacto: 01 800 123 7452
www.sika.com.mx

Toda la información contenida en este documento y en cualquiera otra asesoría proporcionada, fueron dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de **Sika Mexicana** de los productos siempre y cuando hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de **Sika Mexicana**. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y el(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o en caso de una aplicación diferente, consulte con el **Servicio Técnico de Sika Mexicana** previamente a la utilización de los productos **Sika**. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. En todo caso referirse siempre a la última versión de la Hoja Técnica del Producto en www.sika.com.mx. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro.

 Sika Mexicana  @Sika_Mexicana

SIKA MEXICANA:
Carretera libre a Celaya km. 8.5
Fracc. Industrial Balvanera
Corregidora, Qro. C.P. 76920

CONSTRUYENDO CONFIANZA

