



SIKA INDUSTRY

MERCADO DE TRANSPORTE

CONSTRUYENDO CONFIANZA





Sikaflex®-212 FC

- Excelente adherencia en varios sustratos.
- Sellador elástico de consistencia pastosa.
- Forma piel en 40 min aprox.*
- Aplicación manual.

Color:

Blanco, negro y gris.

Presentación:

Cartucho 300 ml. / Salchicha 600 ml.



HIBRIDO

Sikaflex®-521 UV

- Excelente resistencia al intemperismo.
- Aplicación manual.
- Pintable.
- Forma piel en 30 min*
- Libre de solventes, silicón, PVC y VOC.

Color:

Blanco y gris.

Presentación:

Salchicha 600 ml.



POLIURETANO

Sikaflex®-263

- Buena resistencia al envejecimiento y a la intemperie.
- Alta resistencia inicial.
- Forma piel en 45 min aprox.*

Color:

Negro mate.

Presentación:

Salchicha 600 ml.



HIBRIDO

Sikaflex®-545

- Potente agarre Inicial.
- Buena adherencia a una amplia variedad de sustratos sin tratamientos previos especiales.
- Libre de isocianatos, solventes y ptalatos.
- Cumple con estándares de EHS.

Color:

Blanco.

Presentación:

Salchicha 600 ml. / Tambor 195 L.



NUEVO

POLIURETANO

Sikaflex®-268

- Buena resistencia a la intemperie.
- Alta resistencia a una amplia variedad de agentes de limpieza.
- Forma piel en 60 min.*

Color:

Negro.

Presentación:

Salchicha 600 ml.



POLIURETANO

REVESTIMIENTO PROTECTOR

Sikagard VR®-851

- Excelente protección anticorrosiva y antigavilla.
- Reducción de ruido.
- Excelente tixotropía y baja viscosidad.
- Libre de solventes y asfalto.
- No inflamable y no tóxico.

Presentación:

Bote 1 L.

Tambor 260 kg.



NUEVO

*El tiempo de formación de piel se calcula a temperatura de 23°C y 50% hr.

POLIURETANO

Sikaflex®-258 EP

- Adhesivo de montaje con necesidades de preparación REDUCIDOS.
- Amplio rango de adherencia.
- Forma piel en 55 min. aprox.*
- Buena estabilidad y tixotropía.

Color:

Negro.

Presentación:

Salchicha 600 ml.



NUEVO

POLIURETANO

Sikaflex®-271

- Adhesivo para acristalamiento.
- Excelentes propiedades de aplicación.
- Alta resistencia mecánica.
- Libre de solventes.
- Forma piel en 20 min aprox.

Color:

Negro.

Presentación:

Salchicha 600 ml.



NUEVO

RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO

Sikagard VR®-810

- Excelente tixotropía y baja viscosidad.
- No inflamable y no tóxico.
- Pintable y libre de olor.
- Antiderrapante.
- Base agua.
- Seca a temperatura ambiente.

Color: Blanco.

Presentación:

Bote 1 L.



NUEVO

HIBRIDO

Sikaflex®-515

- Sellador multipropósito libre de isocianato.
- Buena adherencia en una amplia variedad de sustratos.
- Forma piel en 25 min.*
- Puede ser pintado.
- Bajo olor.

Color: Blanco y gris.

Presentación:

Cartucho 280 ml. / Tambor 195 L.



NUEVO

ADHESIVO Y SELLADOR ACELERADO

Sikaflex®-268 PowerCure

- Buena resistencia al envejecimiento y a la intemperie.
- Alta resistencia a una amplia variedad de agentes de limpieza.
- Independientemente a condiciones de clima.

Color: Negro.

Presentación:

Salchicha 600 ml.



ADHESIVO DE POLIURETANO

SikaForce®-420 L45/SF-010

- Adhesivo para fabricación y reparación de panel sándwich.
- Tiempo abierto largo.
- Buenas propiedades de relleno de huecos.
- Libre de solvente y no escurre.
- Excelente adherencia a diversos materiales.

Color: Blanco.

Presentación:

Cartucho 415 ml.



AKTIVATOR

Sika® Aktivator-100

- Mejorar la adherencia en sustratos como float glass, banda cerámica, sup. con residuos adhesivos y pinturas de poliuretano.
- Adecuado para mejorar la adherencia de los selladores.

Color: Transparente.

Presentación:

Bote 30 ml, 250 ml. y 1l.



PRIMER

Sika® Primer-206 G+P

Tratamiento preparador de las superficies.

- Fácil de aplicar.
- Mejora la adhesión.

Color:


Negro.

Presentación:

Bote de 250 ml. y 1l.



LÍNEA DE PRODUCTOS INDUSTRY

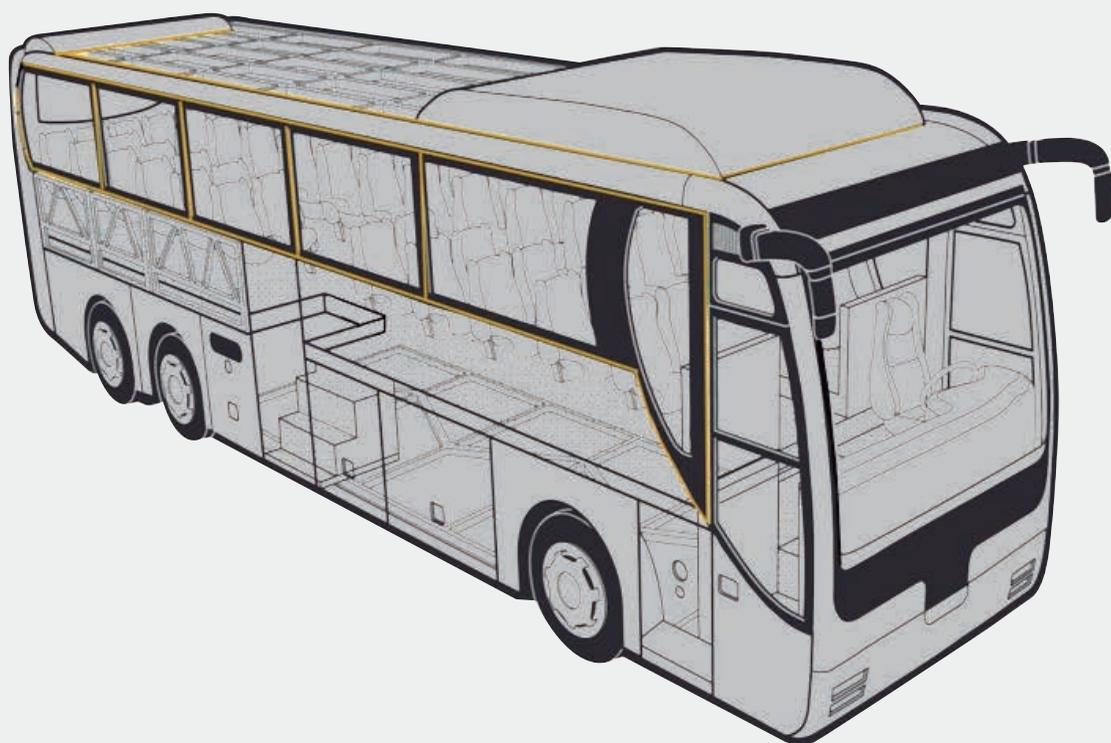

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMERCIAL:

Walter Camacho

Gte. Industry LAN
Cel: +52 55 4345 4289

Daniel Gutiérrez

Gte. Mercado de Transporte
Cel: +52 55 4140 7863

Dante Díaz

KAM Home Appliances
Cel: +52 81 1822 0130

Francisco Pérez

Ing. Ventas Técnicas
Cel: +52 55 4811 9705

Corissandra Maldonado

Ing. Ventas Técnicas
Norte
Cel: +52 81 1799 8686

Iran Machuca

Ing. Ventas Técnicas
Occidente
Cel: +52 33 3809 5615

José Vargas

Ing. Ventas Técnicas
Bajío
vargas.jose@mx.sika.com

César Monroy

Ing. Ventas Técnicas
Centro
Cel: +52 81 2350 9829

PARA MAYOR INFORMACIÓN TÉCNICA:

Ángel Tello

Gte. de Servicio Técnico LAN
Cel: +52 55 2955 2037

Yair Hernández

Coord. de Servicio Técnico TM Industria
Cel: +52 55 2922 0826

Raúl Rosas

Ing. Servicio Técnico
Cel: +52 442 4752 149

sika.com.mx

 Sika Mexicana

 @Sika_Mexicana

 @Sika_Mexicana

Lada sin costo: 800-123-7462
industry.mexico@mx.sika.com

CONSTRUYENDO CONFIANZA

