



PORTAFOLIO DE NIVELADORES
SISTEMAS QUE CUBREN TODAS LAS NECESIDADES
DE NIVELACIÓN DE PISOS

CONSTRUYENDO CONFIANZA







SikaLatex® N

Solución primaria para la preparación del área a nivelar

SikaLatex®N, resina acrílica blanca a base de polímeros en dispersión, en base agua, usada como imprimación para línea Sikascreed® y Sika®level.

Usos:

Primario / Sellador, para pisos absorbentes de concreto.

- Como primario y promotor de adhesión de la línea Sika® Level.
- Mejora la integridad de la capa base cuando se aplica sobre sustratos porosos.

Ventajas:

- Rápido secado
- Fácil aplicación
- Permite varias diluciones dependiendo de la porosidad de la superficie
- Excelente adherencia sobre concreto

Dilución para sustratos pobres = 2:1 (agua:SikaLatex®N)

Dilución para sustratos de buena calidad = 3:1 (agua:SikaLatex®N)



SikaScreed® 80 Mortero Nivelador

Mortero para nivelación de espesores gruesos, previo a la colocación de loseta cerámica.

- Secado rápido 24 horas transitable
- Buena resistencia a compresión y excelente trabajabilidad
- Nivelación de 1 a 8 cm en una sola capa
- Mortero ligero: 1 % (en peso perlita de poliestireno)

Empaque: 20 Kg



Rendimiento	(Espesor mínimo 10 mm)
SikaScreed®80 Mortero Nivelador	1.9 kg /m ² /mm
SikaScreed®80 Mortero Nivelador + 1% de perlita de poliestireno	1.4 kg /m ² /mm

Sika® Level Residencial

Autonivelante cementicio para espesores bajos y uso residencial

- Fácil de usar
- Rápido Secado
- Nivelación de 1-12 mm
- Económico

Rendimiento: 3.5 m² @ 5mm de espesor.

Empaque: 25 Kg



Sika®Level -125

Mortero para espesores altos y uso comercial

- Fácil de usar
- Secado en 4 horas
- Nivelación de 3-30 mm
- Nivelación mejorada

Rendimiento: 2.6 m² @ 5mm de espesor.

Empaque: 22.7 Kg



Sika®Level -325

Mortero para espesores altos y uso industrial.

- Uso en interior y exterior
- Rápido Secado
- Nivelación de 3-40 mm
- Nivelación mejorada

Rendimiento: 2.8 m² @ 5mm de espesor.

Empaque: 25 Kg




Familia Sika® Level

PRODUCTO	EPESORES DE APLICACIÓN			TIEMPO DE ESPERA		RESISTENCIA A COMPRESIÓN
	Mínimo (mm)	Máximo (mm)	Con agregado (mm)	Productos no sensibles a humedad	Productos sensibles a humedad	28 Días
SikaScreed® 80 Mortero Nivelador	1	8	N/A	24 hrs.	2 días	200 kg/cm ²
Sika®Level Residencial	1	10	20	2-3 hrs.	1-3 días	200 kg/cm ²
Sika®Level-125	3	30	50	2-3 hrs.	1-3 días	280 kg/cm ²
Sika®Level -325	3	40	60	4 hrs.	24 hrs.	370 kg/cm ²





SOCIO GLOBAL CON EXPERIENCIA Y SERVICIO LOCAL

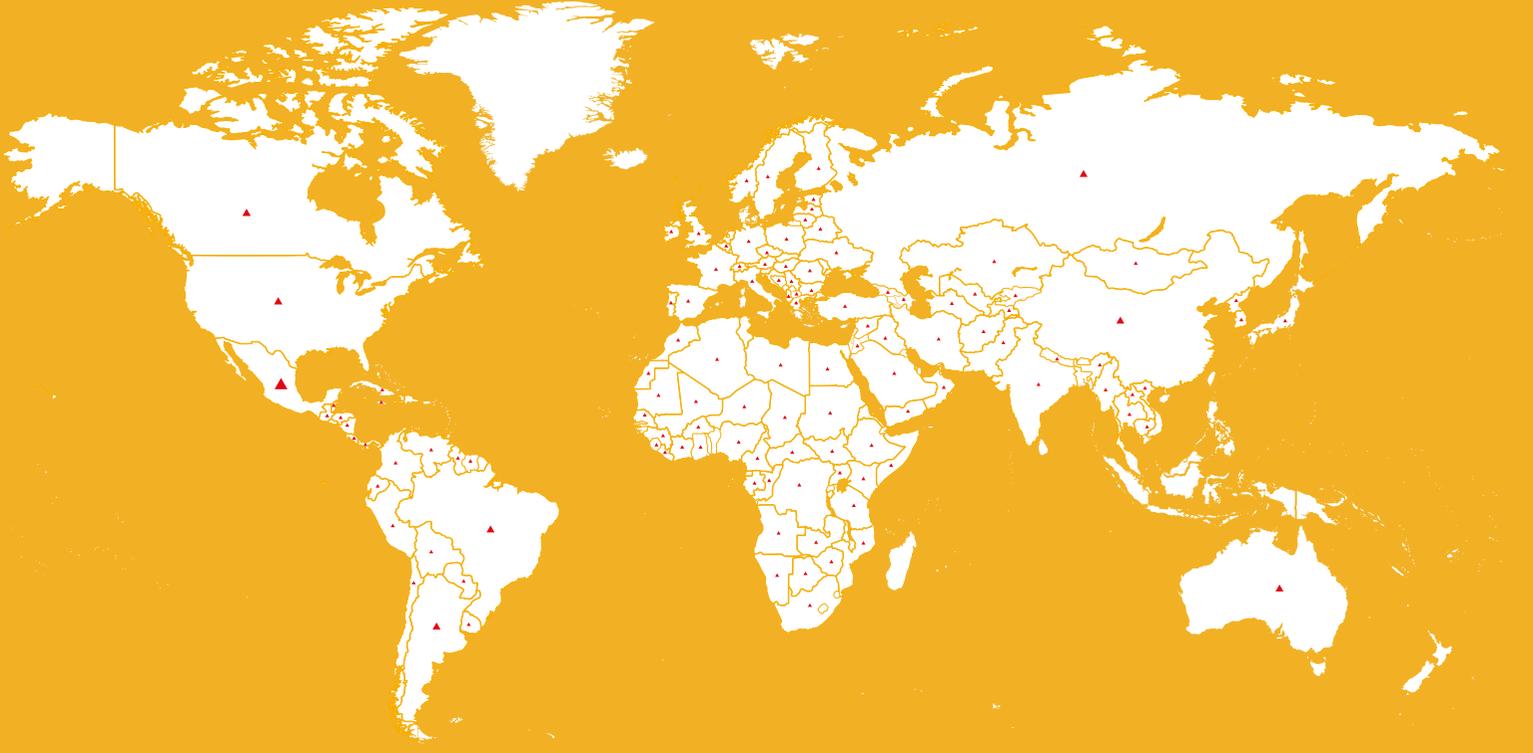

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Contacto: 800 123 7452
sika.com.mx

Toda la información contenida en este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fueron dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de **Sika Mexicana** de los productos siempre y cuando hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de **Sika Mexicana**. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y el(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o en caso de una aplicación diferente, consulte con el **Servicio Técnico de Sika Mexicana** previamente a la utilización de los productos **Sika**. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. En todo caso referirse siempre a la última versión de la Hoja Técnica del Producto en www.mex.sika.com. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro.

 Sika Mexicana  @Sika_Mexicana

SIKA MEXICANA:
Carretera libre a Celaya km. 8.5
Fracc. Industrial Balvanera
Corregidora, Qro. C.P. 76920

CONSTRUYENDO CONFIANZA

